

SISTEMAS EN  
**CONSTRUCCIÓN**  
*Ligera*

**CONSTRU**MARK 



## Nuestras direcciones:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Pasteur</b><br>Prol. Pasteur Sur #10144,<br>Col. Pedregal del Cimatarío,<br>Querétaro, Qro.<br> <b>(442) 454 0692</b> |  <b>Juriquilla</b><br>Carr. Querétaro-San Luis Potosí,<br>KM. 16.4, Parcela 573 Lote 1,3<br>Santa Rosa Jauregui.<br> <b>(442) 454 0692</b> |  <b>Corregidora</b><br>Prol. Corregidora Nte. 3000 C,<br>El Cerrito, 76168 Santiago de<br>Querétaro, Qro.<br> <b>(442) 454 0692</b> |  <b>San Juan del Río</b><br>Ing. Luis Romero Soto, No. 580,<br>San Juan del Río, Qro.<br> <b>(427) 209 0070</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ofrecemos soluciones integrales en construcción ligera y acabados: placas de yeso, retardante a la humedad y el fuego, búnker max, plafones reticulares, impermeabilizantes y pintura.

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Comercializamos calidad:



# PLAKAS



## PLAKAS DE YESO

### PLAKA LIGHT


**Descripción:**

Plakas de yeso y aditivos recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor.

Presenta los lados largos con rebaje y los cortos en corte cuadrado o recto.

**Aplicación:**

Usos en sistemas de muros y plafones interiores, cajillos, bóvedas, lambrines, y cualquier elemento interior no expuesto a condiciones de humedad.

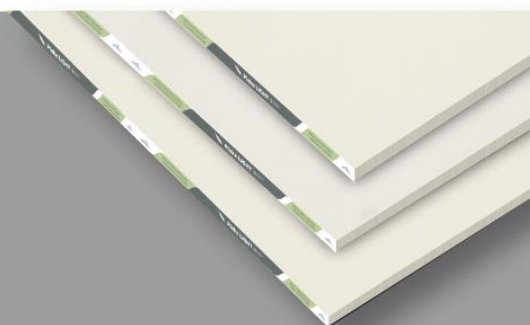

### PLAKA RH


**Descripción:**

Plakas de yeso formulado con aditivos especiales para hacerlas resistentes a la humedad, recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia en color verde para su fácil identificación con medidas de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor.

Presenta los lados largos con rebaje y los cortos en corte cuadrado o recto.

**Aplicación:**

La Certificación GreenGuard Gold de la Plaka RH de 12,7 mm. la hace ideal para su uso en construcciones como escuelas, hospitales o clínicas, por ser un producto seguro antes, durante, y después de su instalación.

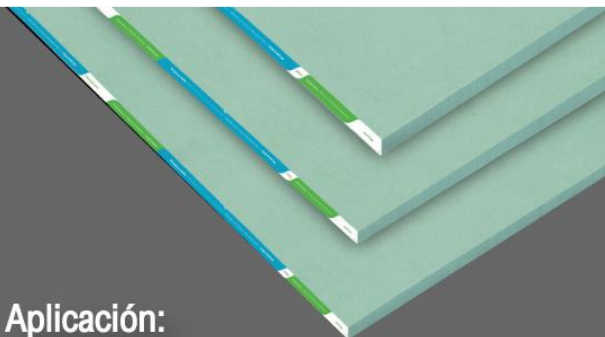

# PLAKAS

## PLAKAS DE YESO

### PLAKA ANTI MOHO

#### Descripción:

Plakas de yeso y aditivos recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor.

Presenta los lados largos con rebaje y los cortos en corte cuadrado o recto.

#### Aplicación:

Está diseñada para ser instalada en zonas geográficas con humedad relativa alta, en sistemas de muros y plafones interiores cajillos, bóvedas, lambrines, en sitios cerrados, sin ventilación, o susceptibles a la aparición de moho superficial.




### PLAKA RF

#### Descripción:

Las Plakas RF están fabricadas con yeso y aditivos que prolongan la estabilidad del núcleo ante exposiciones prolongadas de calor, recubiertas con cartoncillo especial de alta resistencia en color rojo para su fácil identificación con medidas de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor.

#### Aplicación:

Usos en sistemas de muros y plafones con tiempos de resistencia contra fuego definido, ideal en construcciones como escuelas, hospitales o clínicas, por ser un producto seguro antes, durante, y después de su instalación.

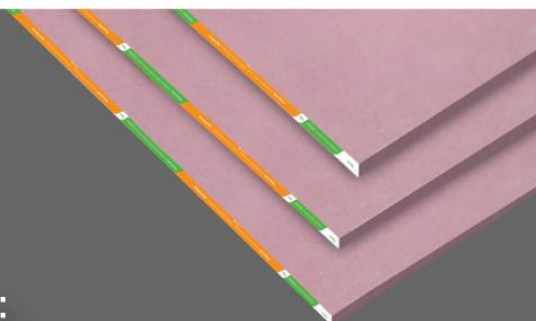

### PLAKA X-TERIUM

#### Descripción:

Plakas de yeso sintético no combustible especialmente formulado para resistir la humedad, el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzado para resistir cualquier condición de intemperie.

Cuenta medidas de 1,22 m (4') de ancho, 2,44 m (8') de largo, y 12,7 mm de espesor.

#### Aplicación:

Se montan sobre bastidores metálicos protegidos con una membrana impermeable.

Reciben un tratamiento de juntas base cemento flexible BunkerMax BaseCoat dejando una superficie ideal para recibir placas de poliestireno en sistemas aislantes con acabado para exterior.



# PLAKAS



## PLAKAS DE CEMENTO

### PLAKA AQUAROC PRO™

#### Descripción:

Plaka para exterior e interior fabricada con cemento Portland, aditivos y agregados ligeros con malla de fibra de vidrio polimerizada embebida.


Aquaroc Pro proporciona un sustrato sólido para poder recibir azulejo, mosaicos, mármol, así como acabados con base coat y pastas.

Se presenta en medidas de 1.22 m (4') de ancho, 2.44 m (8') de largo, y 12.7 mm (1/2") de espesor.

#### Aplicación:

Aquaroc Pro es el tablero ideal para muros, elementos decorativos, plafones y aplicaciones interiores que tengan contacto directo con agua, sustancias volátiles y humedad.

Su uso también se recomienda para sistemas exteriores de fachadas, muros, plafones, marquesinas, fuentes o muros, cortinas y áreas en las que por especificaciones se requieran sustratos de cemento.

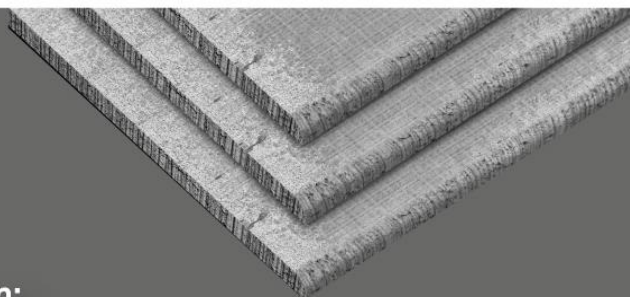


# PLAFONES

## PLAFONES RETICULARES DE LANA MINERAL




SAND MICRO



BAROQUE



FISURADO



FINE FISSURED


### SAND MICRO



#### Características:

- Aspecto no direccional
- Resistente a la humedad elevada y al curvado
- La superficie ligeramente texturizada, excelente reflejo de la luz

#### Detalles de borde:



- Moldura Rejilla 15/16
- Reveal Biselado Rejilla 15/16
- Narrow Reveal Bisel en esquina Rejilla 9/16
- Narrow Reveal Bisel en esquina Rejilla 9/16 (ranura para perno)

### BAROQUE



#### Características:

- 100% patrón fisurado, no direccional
- Mayor absorción de sonido que los productos comparables
- Emisión de partículas sumamente baja

#### Detalles de borde:



- Moldura Rejilla 15/16
- Reveal Biselado Rejilla 15/16
- Narrow Reveal Bisel en esquina Rejilla 9/16
- Narrow Reveal Bisel en esquina Rejilla 9/16 (ranura para perno)

### FISURADO

#### Características:

- Soluciones correctas para todos tus proyectos acústicos
- Balance de absorción y reflexión de sonido con excelentes condiciones acústicas
- Propiedades contra fuego

Medidas: 61 x 61 cm.

### FINE FISSURED

#### Características:

- Resistencia a la humedad 90%
- Resistencia al fuego por 1hr
- Reflectividad lumínica +80%
- No contiene fibras, no contiene componentes orgánicos, libre de asbestos y formaldehídos.

Medidas: 61 x 61 cm.

# PLAFONES

## PLAFONES RETICULARES DE LANA MINERAL



ACG (COTERGA)



PLAFÓN LISSO



PLAFÓN LAVABLE



PLAFÓN EMBOZADO

### ACG (COTERGA)

#### Características:

- Fibra mineral, 63% reciclado
- Clasificación de propagación de fuego: class astme84\*
- Coeficiente de reducción de ruido: nrc 0.55/0.7/0.8 per ASTM C423\*\*

Medidas: 61 x 61 cm.

### LISSO LANA MINERAL

#### Características:

Aislante de sonido, resistente al fuego, aislante térmico y ahorrador de energía, resistente al moho, libre de asbestos, libre de formaldehído.

Medidas: 61 x 61 cm.



# RD+Mix Compuestos y adhesivos



**RD+Mix**

Cubeta 22kg/ Cubeta 28Kg

Compuesto premezclado para uso profesional en el tratamiento de juntas y esquinas, en muros y/o plafones interiores, contruidos a base de placa de yeso. Su consistencia fina y tersa permite obtener superficies uniformes de alta calidad.



**PLAKA FINISH**

Saco 25Kg

Es una pasta base yeso, aditivada especialmente para uso en sistemas interiores secos, en los que se busque un terminado fino o brillante, o bien que la superficie se encuentre bajo condiciones de luz crítica tales como: luces indirectas, luz rasante, spots u otros luminarios que alumbren directamente la superficie.



**ADHESIVO PLAKA**

Saco 25Kg

Pasta adhesiva aditivada especialmente para realizar enchapado de placas de yeso para interiores, tales como Plaka STD, Plaka RH y Plaka RF, sobre soportes secos como mampostería o bloques los cuales deben estar exentos de polvo.



**BASECOAT  
BUNKER MAX**

Saco 20Kg

Adhesivo flexible base cemento con aditivos y agregados.



**BASECOAT  
CEMIX**

Saco 20Kg

Adhesivo y recubrimiento modificado para paneles de poliestireno.



**ESTUCO  
CEMIX**

Saco 20Kg

Estuco estándar repelente al agua para cubrir muros de block y barro.




**ESTUCO  
ADHETEC**

Saco 40Kg

El ESTUCCO ADHETEC, se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

# Perfiles metálicos y tornillos

## Perfiles metálicos




**CANAL**



**POSTE**



**CANAL  
LISTÓN**



**CANAL  
DE CARGA**



**ÁNGULO**



**ESQUINEROS**



**REBORDE J**

## Tornillos



**YESO A METAL**





**METAL A METAL**



**CEMENTO A METAL**

# SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

Los Sistemas de Suspensión SAINT-GOBAIN PLAKA, ofrecen gran resistencia y estilo moderno a tu proyecto de cielo raso.

| Perfil                        | Medidas                                                                     | Capacidad de carga  | Uso                                                                                 | Uso                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de suspensión Celotex | 24 x 38 x 3660mm<br>24 x 28 x 1220mm<br>24 x 28 x 610mm<br>24 x 24 x 3050mm | 12kg/m <sup>2</sup> | Suspensión para plafón                                                              |   |
| Resistente al fuego           | 24 x 38 x 3660mm<br>24 x 28 x 1220mm<br>24 x 28 x 610mm<br>24 x 24 x 3050mm | 12kg/m <sup>2</sup> | Suspensión para plafón resistente al fuego, con diseño de mordida de tiburón        |  |
| Entrecalle                    | 15 x 42 x 3660<br>15 x 42 x 1220<br>15 x 42 x 610<br>22 x 22 x 3050         | 12kg/m <sup>2</sup> | Suspensión para plafón con estilo moderno y libre para una gran variedad de diseños |  |
| Fire Secure Certain Teed      | 24 x 38 x 3660mm<br>24 x 28 x 1220mm<br>24 x 28 x 610mm<br>24 x 24 x 3050mm | 12kg/m <sup>2</sup> | Suspensión para plafón contra fuego para diseños UL y ULC                           |  |
| Sistema ligero de suspensión  | 24 x 33 x 3660mm<br>24 x 24 x 1220mm<br>24 x 24 x 610mm<br>24 x 22 x 3050mm | 8kg/m <sup>2</sup>  | Suspensión para plafón ligero                                                       |  |

# COMPLEMENTOS

## COMPLEMENTOS



### CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS

**Medida: 5 cm x 76,2 m**

Cinta de papel para juntas elaborada con fibra reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión.



### CINTA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SISTEMAS EXTERIORES

**Medida: 46 m x 10 cm**

Cinta 100% fibra de vidrio resistente al Álcali (AR) para juntas en placa de cemento Aquaroc Max.



### CINTA METÁLICA PARA ESQUINAS

**Medida: 30,5m x 51mm**

Cinta fabricada de papel reforzado para proteger y perfilar esquinas en sistemas interiores de placas de yeso de desgarres, arrugas o estiraje, con alma de acero galvanizado.



### CINTA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA SISTEMAS EXTERIORES

**Medida: rollo de 10 cm x 45 m**

Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva.

# AISLANTES

## AISLANTE CONFORT ACÚSTICO Y TÉRMICO

### FRESCASA

#### Descripción:

Aislamiento Acústico y Térmico, para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores. Frescasa® ECO de FiberGlass es una solución para lograr el máximo confort en áreas residenciales, comerciales e industriales.



#### Aplicación:

##### COMO AISLAMIENTO ACÚSTICO

Por ser una mantada celda abierta, absorbe entre sus cavidades el sonido, y reduce su intensidad.

|         | FRESCASA ECO     |                  |                  | FRESCASA ECO SAB |                |                |                 | FRESCASA<br>ECO M.B.I.<br>CON PRK |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
|         | SIN PAPEL        | CON PAPEL        | CON FOIL         | SIN PAPEL        |                |                |                 |                                   |
| LARGO   | 15,24m<br>(600") | 15,24m<br>(600") | 15,24m<br>(600") | 96"<br>(2.44m)   | 96"<br>(2.44m) | 96"<br>(2.44m) | 300"<br>(7.62m) | 15,24m<br>(600")                  |
| ANCHO   | 1.22m<br>(48")   | 1.22m<br>(48")   | 1.22m<br>(48")   | 16"<br>(0.41m)   | 24"<br>(0.61m) | 24"<br>(0.61m) | 48"<br>(1.22 m) | 1.22m<br>(48")                    |
| ESPESOR | 3.5" y<br>2.5"   | 3.5"             | 3.5"             | 2.5"             | 2.5"           | 3.5"           | 2.5"            | (2.5" y<br>3.5")"                 |

### AISLHOGAR

#### Descripción:

Fabricado con fibra de vidrio de baja densidad, aglutinada con resina fenólica de fraguado térmico.



#### Aplicación:

Fabricado para absorber sonidos en el hueco formado entre placas de cartón de yeso, ofreciendo un excelente desempeño térmico.

# Impermeabilizantes y pinturas



**MEMBRANAS  
PREFABRICADAS**



**CEMENTO PLÁSTICO  
ASFÁLTICO BASE  
SOLVENTE**



**PRIMARIO  
ASFÁLTICO BASE  
AGUA DE  
APLICACIÓN EN FRÍO**



**IMPERMEABILIZANTE  
ACRÍICO  
ELASTOMÉRICO**



**IMPERMEABILIZANTE  
ACRÍICO  
ELASTOMÉRICO**

## ULTRA COLOR



**PINTURA VINIL-ACRILICA  
ULTRACOLOR CONTRATOS**



**PINTURA VINIL-ACRILICA  
ULTRACOLOR PLUS**



**PINTURA VINIL-ACRÍICA  
ULTRACOLOR ALTO DESEMPEÑO**



**ESMALTE ULTRACOLOR**



**HERRAMIENTAS PARA PINTOR**